# Cyclops Marine Smartlink

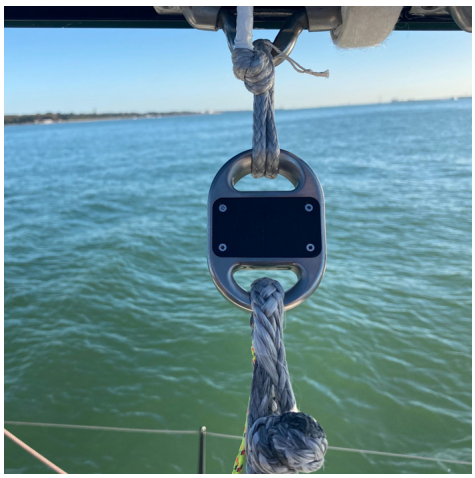

Lastsensor für laufendes Gut

Rating: Not Rated Yet
**Price**
1.247,00 €

1.247,00 €

Ask a question about this product

ManufacturerCyclops Marine

Description

Lastsensor für laufendes Gut (Schoten, Fallen und Kontrollleinen)

Die kabellosen Cyclops Marine smartlink Lastsensoren sind so konzipiert, dass sie in jedes Softstay oder jede Schot eingebaut werden können.
Sie wurden bereits an allen Arten von Bobstays, Code-0-Rollern, Großschoten, Backstgen, Niederholern und mehr verwendet.
Sie sind einfach zu installieren und übertragen live Belastungsdaten drahtlos an Ihr Handy und Sailmon MAX oder (mit einem zusätzlichen Cyclops Marine Gateway) an die meisten elektronischen Systeme an Bord.

So können erfolgreiche Rigg- und Segeleinstellungen jederzeit exakt wiederholt werden.

**Merkmale:**

- Liveübertragung der Arbeitslasten an Ihr Smartphone, Sailmon MAX oder mittels Gateway an NMEA 2000 Instrumente
- Werkskalibriert und genau auf +/- 1% der maximalen Arbeitslast.
- Langlebig und wasserdicht nach IP67.
- Stromversorgung durch CR2032-Batterien.
- Eingebauter Smartbutton schont die Batterielebensdauer, so dass das Gerät nur bei Bedarf eingeschaltet bleibt.
- Kopplung mit der Smartfittings-App oder Sailmon MAX zur Protokollierung und Analyse.
- Loadtalk zum Hören Ihrere Einstellungen über Kopfhörer

| | **smartlink "nano"** | **smartlink 2t** | **smartlink 5t** | **smartlink 10t** | **smartlink 20t** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Arbeitslast in t** | 0,6 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| **Maße in mm** | 64 x 55 x 17 | 79 x 55 x 19 | 83 x 66 x 22 | 93 x 74 x 25 | 107 x 88 x 39 |
| **Öffnung H x B in mm** | 17,5 x 9 | 30,3 x 13 | 37,4 x 14,5 | 37,3 x 16,6 | |
| **Für Tauwerk-Ø in mm** | 4 | 9 | 10,7 | 12,4 | 15 |
| **Material Body** | Al6082-T6 | | Ti6Al-4V | | |
| **Gewicht in g** | 180 | 160 | 210 | 360 | 790 |
| **Durchschnittliche Batterie-Laufzeit** | zirka 220 Std. (1 x CR2032) Batterie | | | | |